

BALL ROLLER

GV250型 ボールローラー




GV250 外観 (GRME油圧モータ付)

Vローラー方式のしらす曳き網船にて、作業時間の短縮を求め開発された吊下式のGV230ボールローラー

ケース外寸はそのままに、タイヤを250型としました。

緊急停止弁をそなえ、より安全にお使いいただけます。

メカブレーキ付モータを使用していますが、その他のオービットモータでも対応は可能となっております

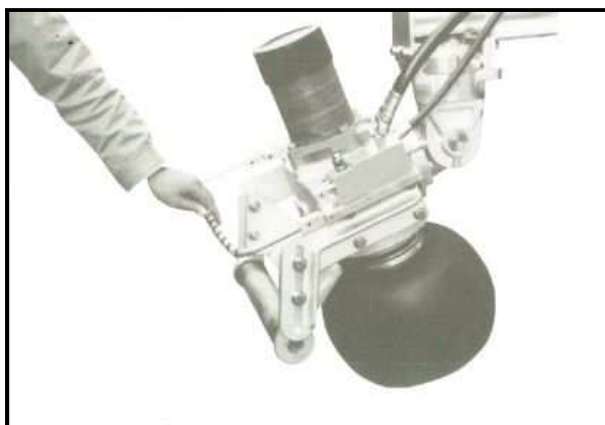

緊急停止弁 (ご注文時 有無を明記願います)

■仕様

標準油圧圧力	165gf/cm ²
標準油圧流量	60L/min
油圧切換弁	PC04 (興洋製)
油圧モータ型式	GRME2-11-2P0 (184cc/rev)
減速比	1/5.5
揚網速度	165m/min
牽引力	350kgf
ゴムタイヤ型式	BA250 (φ250mm)
ゴムタイヤ空気圧	1~2kgf/cm ²

製造元



株式会社

興洋

〒971 福島県いわき市小名浜上神白字館下73
☎ (0246) 54-3157 FAX (0246) 54-3160

仕様は予告無く変更することがございます